


WENTYLATOR STRUMIENIOWY JET FAN AUZ ARP 340

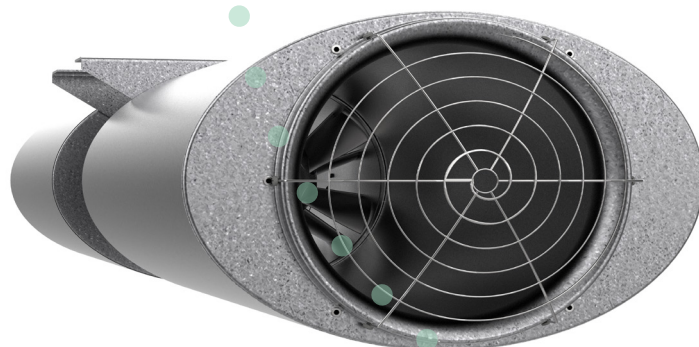

PRODUKT

Owalne wentylatory strumieniowe dostępne są w wersji jednokierunkowej (AUZ) oraz w pełni rewersyjnej (ARP). Wentylatory te charakteryzują się niskim poziomem hałasu. Maksymalna wysokość po zamontowaniu wynosi 422mm.

ZASTOSOWANIE

Kompaktowe, wysokiej jakości wentylatory strumieniowe zostały zaprojektowane dla systemów wentylacji parkingów.

Wentylatory gwarantują optymalną wydajność systemu, charakteryzują się wysoką wytrzymałością oraz niezawodnością.

BUDOWA

Wewnętrzna obudowa wentylatora wykonana jest z okrągłej rury zakończonej owalnymi kołnierzami. Po obu stronach obudowy zamocowane są owalne tłumiki. Dla zoptymalizowania wydajności aerodynamicznej wentylatory wyposażone są w łopatki kierujące przepływem strumienia powietrza.

Wentylatory jednokierunkowe wyposażone są w osiatkowany wlot powietrza oraz w deflektor po stronie wylotu powietrza, umożliwiając kierowanie strumieniem powietrza w żądanym kierunku.

Rwersyjne wentylatory strumieniowe dostarczane są z deflektorami zamocowanymi po obu stronach wentylatora.

Wentylatory wyposażone są w stopy montażowe umożliwiające montaż wentylato-

rów bezpośrednio do sufitu lub do ściany.

WIRNIK ZERAX/NOVAX

Wirnik składa się z piasty ZerAx/NovAx, na której osadzone są aluminiowe łopatki wirnika pod oznaczonym kątem. Wirnik zamontowany jest bezpośrednio na wale silnika.

Wszystkie wirniki są statycznie i dynamicznie wyważone zgodnie z normą VDI 2060, ISO 1940, 1-1986 klasa Q 6.3.

SILNIK

Silnik – dwubiegowy, 3x400 V, 50 Hz do bezpośredniego uruchomienia. Minimalna klasa osłony silnika IP55 zgodnie z IEC 34-5. Izolacja- klasa odporności F lub H w zależności od klasy odporności na wysoką temperaturę wentylatora.

IZOLACJA ELEKTRYCZNA

Wentylatory strumieniowe są wyposażone w skrzynkę zaciskową na zewnątrz obudowy wentylatora.

REGENERACJA POWIERZCHNI

Standardowo wentylatory NOVENCO produkowane są w wersji ocynkowanej. Dostępne są na zamówienie wentylatory lakierowane proszkowo w dowolnej wersji kolorystycznej.

Standardowe wentylatory strumieniowe spełniają wymagania dotyczące pracy w środowisku nie ogrzewanym, o niskim współczynniku korozji zgodnie z DS/EN

ISO 12944-2, klasa korozji C3.

TEMPERATURE RESISTANCE

Zakres temperatury roboczej wynosi standardowo -20 do +40°C.

Wentylatory wykorzystywane do usuwania gorącego dymu posiadają certyfikat CE, zaświadczający o klasie odporności F200/F300/F400 zgodnie z normą EN 12101-3. Klasa odporności F400 jest dostępna tylko dla 50 Hz.

Zatwierdzone klasy odporności na wysoką temperaturę przedstawiono w tabeli poniżej.

Temp.	200°C	300°C	400°C
60 min		x	
120 min	x	x	x

Klasy wytrzymałości na wysoką temperaturę

WENTYLATOR STRUMIENIOWY JET FAN AUZ ARP 340

JET FAN		AUZ 340		ARP 340	
Typ	-	Jednokierunkowy		100% Rewersyjny	
Ciąg	N	15 / 50		15 / 50	
Poziom ciśnienia akustycznego*, re. 2×10^{-5} Pa	dB(A)	47 / 60		50 / 64	
Zasilanie	V, Hz	3x400V, 50Hz	3x380V, 60Hz	3x400V, 50Hz	3x380V, 60Hz

DANE SILNIKA (bez odporności na wysoka temperaturę)					
Moc	kW	0,3 / 1,3	0,3 / 1,3	0,3 / 1,3	0,3 / 1,3
Prąd nominalny	A	0,9 / 3,1	1,0 / 3,2	0,9 / 3,1	1,0 / 3,2


DANE SILNIKA (F200/F300)					
Moc	kW	0,3 / 1,3	0,3 / 1,3	0,3 / 1,3	0,3 / 1,3
Prąd nominalny	A	0,7 / 2,9	0,8 / 3,2	0,7 / 2,9	0,8 / 3,2

DANE SILNIKA (F400)					
Moc	kW	0,3 / 1,3	-	0,3 / 1,3	-
Prąd nominalny	A	0,7 / 2,9	-	0,7 / 2,9	-

WAGA			
Waga	kg	86	100

* Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3m od wentylatora mierzony pod wentylatorem pod kątem 45°

** Wentylatory posiadają certyfikaty zgodnie z EN 12101 część 3

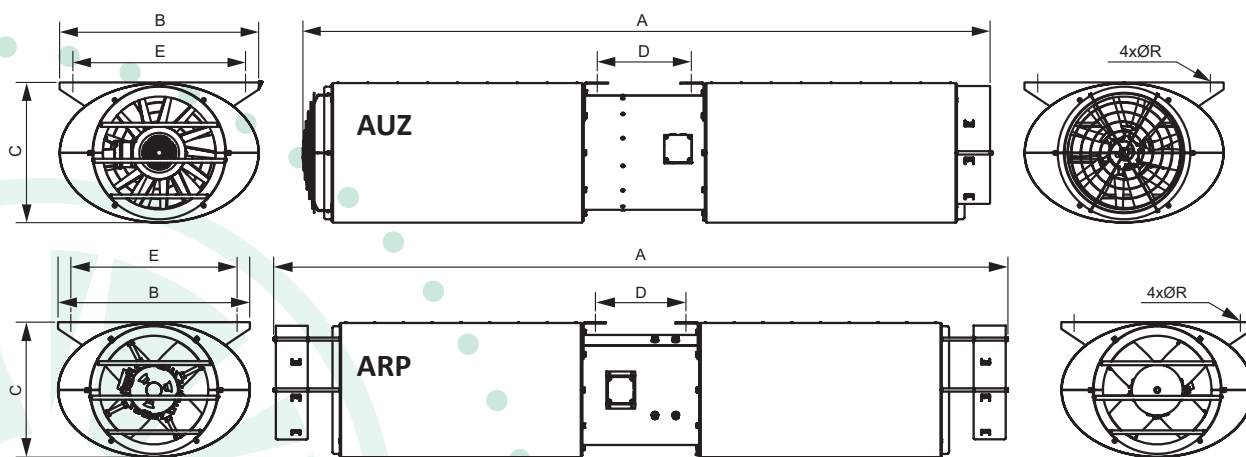

WYMIARY	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	ØR
AUZ 340	2070	599	422	283	520	14
ARP 340	2296.6	599	422	283	520	14

Dane mogą ulec zmianie